


- ✓ Disponible en 3 dimensions
- ✓ Conforme ERP
- ✓ Nez antidérapant
- ✓ Nez : 3 Coloris disponibles (noir, or, naturel)
- ✓ En Stock*

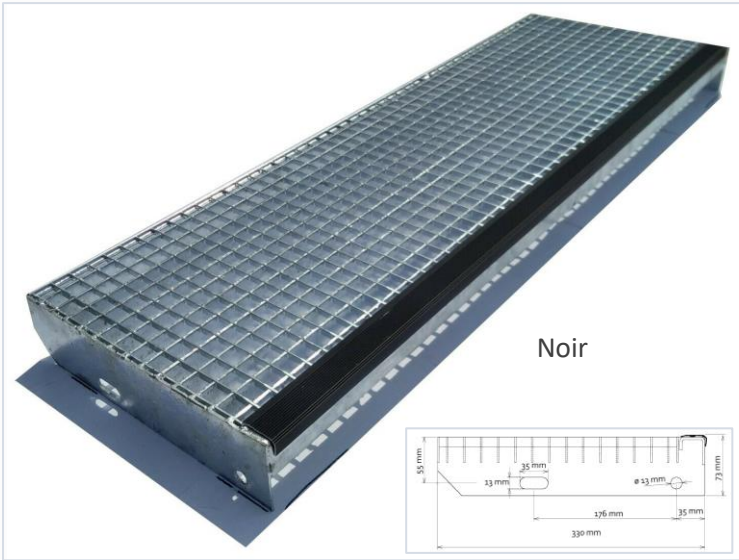


Matière	Barre Porteuse (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (kg/p)	Angle d'escalier Min (°)
Acier galvanisé à chaud	30x2	900	330	70	14,7	27
	35x2	1000	330	70	16,3	27
	40x2	1200	330	70	19,3	27

La marche caillebotis ERP 330 est conçue pour pour la mise en conformité des escaliers répondant aux exigences ERP/PMR/APH.

Fabriquée en acier galvanisé à chaud, offrant une maille 22x21 (vide de maille étanche à une bille de Ø20 mm), proposée avec un nez de marche antidérapant en aluminium et équipée de joues latérales à boulonner elle est disponible en plusieurs emmarchement de 900, 1000 ou 1200 mm.

A savoir : Une pente d'escalier de minimum 27° est requise pour un recouvrement de 50 mm.

Fabriquée en Acier S-235 galvanisé à chaud selon ISO 1461, elle est disponible en plusieurs largeurs de 900, 1000, 1200 mm. Solution Idéale pour la création d'un escalier devant répondre aux normes ERP et APH en vigueur

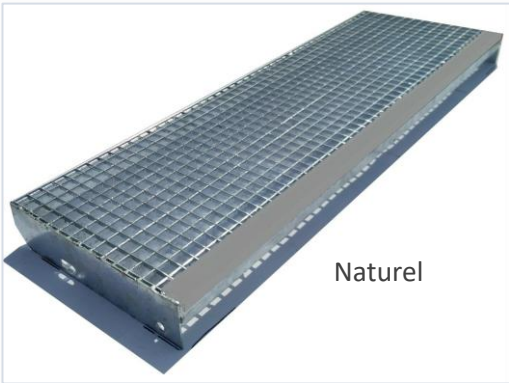

Méthode de pose :

Goussets soudés pour fixation sur limons
Fixation sur limons

Points forts :

- Conforme aux normes ERP et APH
- Flasques latérales percées pour montage

