
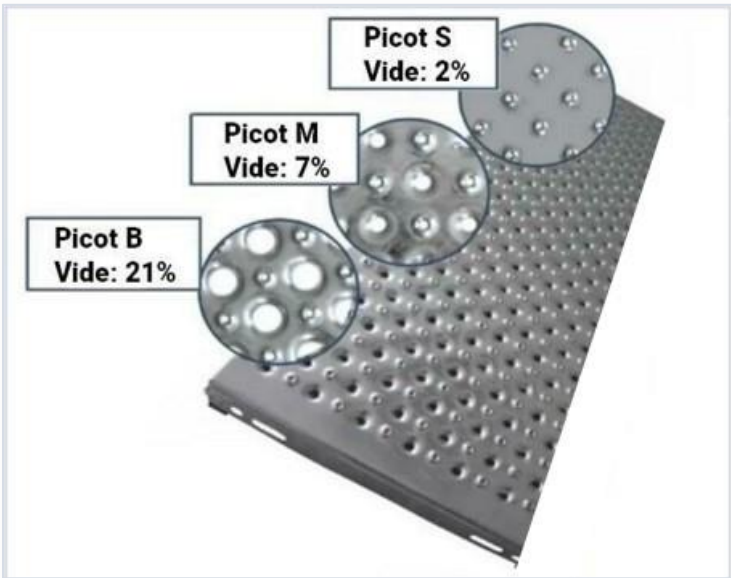


- ✓ Antidérapant Classe R12 selon Norme Din 51130
- ✓ Conforme ERP
- ✓ Option Nez antidérapant disponible
- ✓ En Stock*

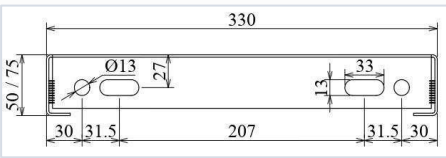

La marche ERP 330 est conçue pour la mise en conformité des escaliers répondant aux exigences ERP/PMR. A l'inverse de sa sœur, la marche ERP 330 Nez coloré, elle ne dispose pas de nez antidérapant préalablement riveté en usine.

Fabriquée en Acier S-235 galvanisé à chaud selon ISO 1461, elle est disponible en plusieurs largeurs de 800, 900, 1000, 1200 ou 1400 mm suivant le type de perforation ainsi qu'une épaisseur de 50 mm pour une résistance optimale. (sauf 1400 mm / épaisseur = 75 mm)

A savoir : une pente d'escalier de minimum 27° est requise pour un recouvrement de 50 mm.

Les marches ont des bords tombés poinçonnés pour fixation sur limons à l'aide de boulons à tête bombée 12x30 mm (voir plan flasque latérales ci-dessus)

Matière	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Masse (kg/p)	Angle d'escalier Min (°)
Acier galvanisé à chaud	2	800	330	50	6,5	27
	2	900	330	50	7,1	27
	2	1000	330	50	7,8	27
	2	1200	330	50	9,2	27
	2	1400	330	75	10,7	27



* Sauf Vente ou Rupture