

# RAMPE DE QUAI

## AMOVIBLE - 1200 KG

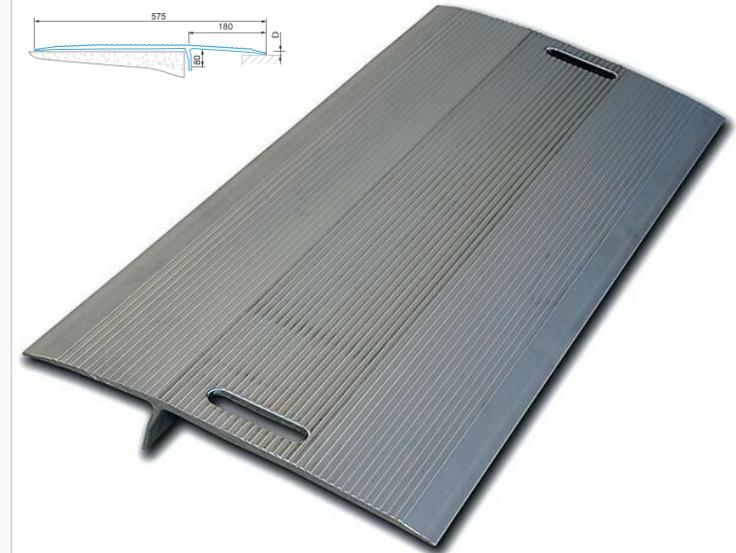


- Antidérapant
- Surface striée
- Charge Maximum **1200 Kg**
- 4 Dimensions disponibles
- Poignées intégrées
- Vendue à l'unité
- En Stock\*

ANTI DERAPANT



INT. EXT

**1.2T**

Matière Aluminium	Longueur (mm)	Largeur HT (mm)	Masse Unitaire (Kg)	Dénivelé (min - mm)	Dénivelé (max - mm)	Charge Max 1 rampe (Kg)
Modèle 1	<b>575</b>	<b>1250</b>	<b>15</b>	<b>-22</b>	<b>+50</b>	<b>1200</b>
Modèle 2	<b>575</b>	<b>1500</b>	<b>18</b>	<b>-22</b>	<b>+50</b>	<b>1200</b>
Modèle 3	<b>575</b>	<b>2000</b>	<b>24</b>	<b>-22</b>	<b>+50</b>	<b>1200</b>
Modèle 4	<b>1200</b>	<b>1250</b>	<b>36</b>	<b>+60</b>	<b>+150</b>	<b>1200</b>

Rampe de chargement haute résistance permettant de combler un vide entre votre quai de déchargement et l'arrière de votre véhicule. Disponible en plusieurs longueurs et pouvant supporter une charge jusqu'à 1200 Kg, cette rampe est idéale pour le passage de transpalettes, gerbeurs et chariots élévateurs.

Elle est équipée d'une ailette centrale lui offrant une grande sécurité lors de son cheminement. Ses 2 poignées usinées dans la masse permettent une manipulation aisée.

Usage intérieur ou extérieur. Idéal pour le chargement de gros œuvre jusqu'à 1200 Kg. Ne nécessite aucun entretien.



### Information :

Vendue à l'unité

### Méthode de pose :

Se pose directement au sol  
Ne nécessite aucun accessoire de fixation

### Points forts :

- Antidérapant
- Transportable
- Haute Résistance