

TAPIS PODOTACTILE

ALUMINIUM - LARME



- Antidérapant
- Plots épaisseur 5 mm de Ø25
- Conforme ERP
- En Stock*



Matière	Finition	Teinte	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Masse (kg/p)
Aluminium nuance EN5754	Damier 5 Larmes	Naturel	2/4	825	420	2.2


Le Tapis Larmé offre une fonction de vigilance podotactile répondant aux normes ERP/PMR.

Son revêtement en Aluminium à damier 5 larmes ainsi que ces plots emboutis de 5 mm et de Ø25 lui permettent d'apporter une sécurité supplémentaire, rendant alors sa surface antidérapante et repérable facilement.

De plus, sa teinte naturelle le rend agréable à regarder et lui donne un aspect moderne et soyeux.

Idéal pour une utilisation en extérieur, ce tapis podotactile peut être collé au sol ou bien vissé à l'aide de vis à tête fraisée.

Il doit contraster avec la couleur du sol et être positionné à au moins 500 mm du danger.

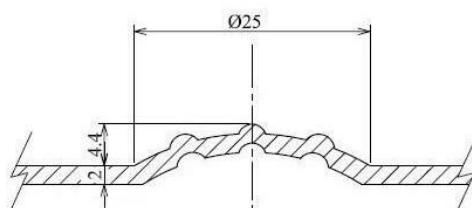

Méthode de pose :

[Colle mono-composant élastique](#) à appliquer au pistolet sur marche en tôle, en béton ou en bois (1 cartouche = +/- 20 ml de nez)

[Adhésif double face](#) (rouleau de 33 ml)

Fixation par vis Ø8 à tête fraisée (non fournies)

Points forts :

- Léger
- Perçages déjà prévus pour faciliter l'installation
- Facile à poser