


# Tôle PLEINE TEXTUREE

- Antidérapant Classe R9
- Aluminium
- Surface pleine Texturée
- Non Adaptée pour passerelle
- 2 finitions au choix
- En Stock\*

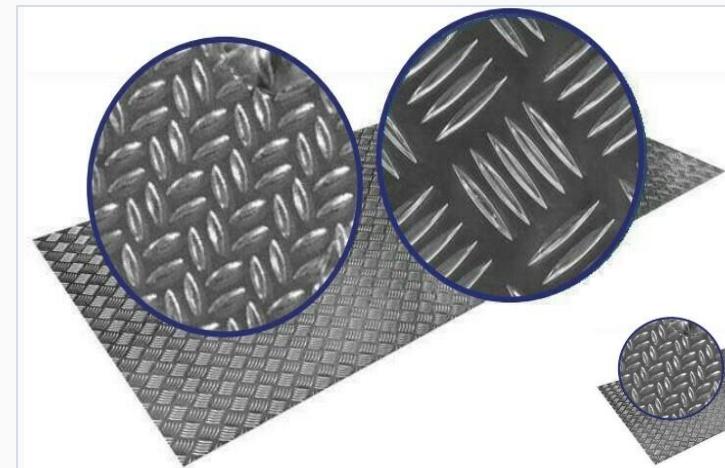

Matière	Variante	Epaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Masse (kg/p)
Aluminium brut nuance EN 5754 AIMg3 H114	Grain de riz	1/2	2000	1000	9,0
	Damier 5 larmes	2/3,5	2000	1000	12,0
		5/6,5	2000	1000	30,0
		3/4,5	2000	1000	18,0

La TÔLE PLEINE TEXTUREE offre une fonction antidérapante classe R9 (selon Norme DIN51130), assurant ainsi une sécurité lors d'un accès à un lieu public pouvant éviter un possible accident.

Elle propose deux finition de surface et quatre épaisseurs :

Grain de riz ----> Épaisseur 1/2 mm

Damier 5 larmes ----> Épaisseur 2/3,5 – 5/6,5 – 3/4,5 mm

Sa grande dimension et sa matière en Aluminium brut nuance 5754, en font un produit esthétique et de qualité, durable dans le temps.

#### Méthode de pose :

Colle mono-composant élastique à appliquer au pistolet sur marche (1 cartouche = +/- 20 ml de nez)

Adhésif double face (rouleau de 33 ml)

Fixation par vis Ø8 à tête fraisée (non fournies)

#### Points forts :

- Antidérapant
- Résistant
- Sécurisant

