

TRAVERSE RESIGRAIN

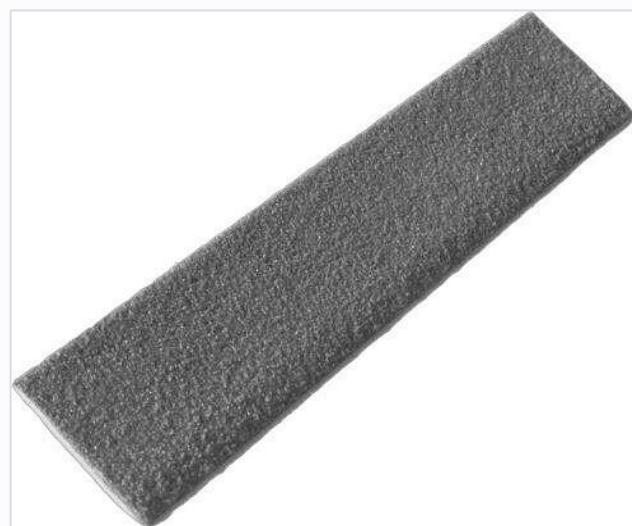
ANTIDERAPANTE



- A Coller
- Légère
- Antidérapante
- Conforme ERP / PMR / APH
- En Stock*



PMR

ANTI
DERAPANT
Matière : Isoplastique
Dimension

Longueur(mm)

1900

Largeur (mm)

50

Epaisseur (mm)

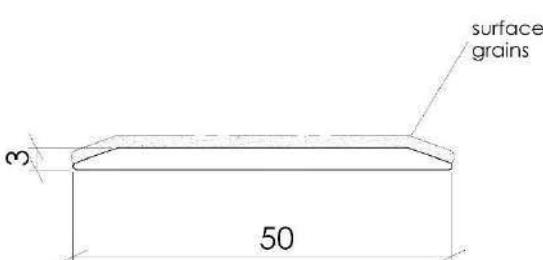
3

Masse (kg/p)

0,6

La Traverse RESIGRAIN en matière résine polyester isophthalique est composée de grains corindon lui offrant une antidérapance accrue, est proposée en dimension de 1900 x 50 x 3 mm en coloris gris et se fixe sur tous types de surface (acier, béton, carrelage, enrobé, bois ou polyester).

Plutôt qu'un nez de marche inadapté à l'installation sur une rampe, un ponton, une terrasse, ou une passerelle, privilégié alors les traverses, rendant ainsi, ces accès antidérapants..


Méthode de pose :

[Colle mono-composant](#) élastique à appliquer au pistolet sur marche en tôle, en béton ou en bois (1 cartouche = +/- 20 ml de nez)

[Adhésif double face](#) (rouleau de 33 ml)

Points forts :

- Légère
- Recoupable sur site
- Haute résistante à la corrosion