

# RAMPE CHARGEMENT

## PMR - PIVOTANTE - 450 KG




- Antidérapant classe R12
- Surface perforée
- Charge Maximum **450 Kg\***
- 3 Dimensions disponibles
- Conforme ERP - PMR
- Vendue à l'unité
- En Stock\*

**ANTI  
DERAPANT  
R12**

**PMR**

**KG  
450**




Matière Aluminium	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur HT (mm)	Largeur Utile (mm)	Dénivelé (min - max - mm)	Charge Max (Kg)
Modèle 1	1310	2400	1020	800	270-585	450
Modèle 2	1415	2600	1220	1000	305-640	450
Modèle 3	1520	2800	1020	800	335-700	450

Rampes pliables et rabattables prévues pour être fixées à l'intérieur de votre véhicule type utilitaire ou petit fourgon pouvant supporter une charge jusqu'à 450 Kg. Celle-ci est munie d'une surface perforée par emboutissage proposant une fonction antidérapante classe R12. Assemblée en 2 parties repliables, son faible poids permet de conserver la charge utile de votre véhicule. De plus, elle est équipée d'un bras pivotant à 180 ° libérant l'accès au véhicule en cas de déchargement de petits objets à la main.

⚠ La hauteur de seuil de chargement de votre véhicule doit impérativement être comprise entre les dénivelés mini et maxi. Attention aussi à ne pas transpercer le longeron du véhicule. Si besoin prévoir de renforcer le plancher.

Usage intérieur ou extérieur. Idéal pour le chargement gros charriots, motos, quad, palettes ou autres... Ne nécessite aucun entretien.

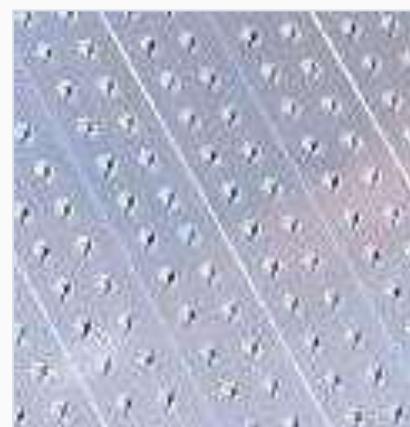

### Méthode de pose :

Temps de Pose : environ 2h (2 personnes)

Se fixe directement au sol à l'arrière de votre véhicule via un kit de fixation complet fourni.

### Points forts :

- Antidérapant classe R12
- Léger
- Repliable et pivotante